


**VENTA
WINDOWS**



uPVC VINDUER OG DØRER

HVORFOR VELGE VENTA WINDOWS uPVC PRODUKTER?

Venta Windows er et norskeid selskap basert i Litauen. Selskapet ble stiftet i 2006, men eierne har mer enn 20 års erfaring med produksjon av uPVC vinduer og dører.

- Mer enn 20 års erfaring med uPVC-vindusproduksjon.
- Komplett utvalg av vinduer og dører tilpasset norske krav.
- Sertifiserte produkter.
- Kundeservice med høy kvalitet.
- Tilbud innen 24 timer.
- Serviceapparat i Skandinavia.

LYDISOLASJON

uPVC profilsystem har flere kammer i profilstrukturen mens beslagene/ hengslene er utstyrt med flerpunkts låssystem for trygghet og tetthet. Dette reduserer effektivt støynivået. Minimum støyreduksjon er 34 dB og maks reduksjon kan bli opptil 47 dB.

MILJØVENNLIG

Våre uPVC-produkter inneholder ikke bly, er klassifisert som miljøvennlig og kan resirkuleres 100%. Alle Venta Windows produkter kan resirkuleres! Med sin holdbarhet på 40-50 år har uPVC mindre påvirkning på miljøet enn tradisjonelle tre-vinduer som normalt har en holdbarhet på ca. 25 år. Tre-vinduer må i tillegg beises, lakkeres eller males med jevne mellomrom, noe som belaster miljøet (og økonomien) ytterligere.



VÆRBESTANDIGHET

uPVC materialet er svært værbestandig og blir ikke skadet av UV stråler. De tilfredsstillende strengeste krav til vanntetthet, luftgjennomtrenglighet, vindlast og isolasjonsevne.

SLITESTERKT

uPVC er motstandsdyktig mot slitasje fra forurensning, for eksempel fra store byer eller marine miljøer.

TERMISK ISOLASJON

uPVC vinduer skårer klart høyest, i forhold til aluminium og tre vinduer, når det kommer til isolasjon. Vi tilbyr uPVC vinduer med u-verdi ned til 0,72 W/m²K! Alle verdier er testet i henhold til LSR EN 14351:2006+A1

UTEN TUNGMETALLER

uPVC produkter inneholder ingen tungmetaller eller andre skadelige stoffer.

ENKELT VEDLIKEHOLD

Våre høykvalitetsvinduer i uPVC er meget enkle å vedlikeholde. Trevinduer må derimot beises, lakkeres eller males hvert 2.-5. år. Det moderne uPVC materialet er svært værbestandig og lysfast. Takket være det glatte materialet er det tilstrekkelig å bruke vanlig oppvaskmiddel og klut for rengjøring.

SERTIFIKATER

Vi i Venta Windows ønsker at du skal være fornøyd på lang sikt! Våre uPVC produkter er sertifisert av Norsk Dør og Vindu Kontroll, NDVK. Vinduene med u-verdi lavere enn 1,0 har også anbefaling fra ENOVA.



Egenerklæringen på vinduer og ytterdører møter minimumskravene for farlige stoffer i BREEAM NOR sjekklister A20.

BREEAM® NOR

Miljø produkt deklarasjon , EPD®



GARANTIER

Vi har følgende garantier for våre produkter:

- 10 års garanti på laminering
- 10 års garanti på selve produktet

Vinduet er et av hovedelementene i et hus og fyller mange funksjoner. De er kilde til lys, ventilasjon, varmeisolasjon og sikkerhet og binder sammen interiør og eksteriør.

Vi deler generelt vinduer i to grupper etter åpningsmulighet; innadslående eller utadslående. Venta Windows tilbyr et bredt utvalg av vinduer til enhver kundes behov. Ideelt for deg som ikke vil inngå kompromiss i forhold til teknologi og utseende.

FAST VINDU

Vindu med glass, uten mulighet til å åpnes. Kan produseres med E-Passive, Elite, Nordline eller Elegant profiler.



UTADSLÅENDE VINDU

Sidehengt vindu - vindu med hengsler på høyre eller venstre side.



INNADSLÅENDE VINDU

Kipp vindu - enkelt vindu med én åpningsmulighet for ventilasjon. Mest brukt i industribygg. Kan produseres med E-Passive eller Elite profiler.



Toppengt vindu - vindu med hengsler på oversiden av rammen, produseres med Nordline profilen.



Kipp før drei vindu - vinduer som kan åpnes til høyre eller venstre med ekstra "kipp"-løsning for ventilasjon. Kan produseres med E-Passive, eller Elite profiler.



Toppsving vindu - vindu som kan vippes rundt vertikalt, produseres med Elegant profilen.





E-PASSIVE



- **Vindu U-verdi (Uw) Trelags glass - så bra som 0,72 W/m²K**
- Lydisolasjon – opptil Rw 47 dB
- Profilbredde – 84 mm
- Profilhøyde – 120 mm
- Antall pakninger – 3
- Antall kammerer – 6



MYTER OM uPVC:

MYTE:

uPVC inneholder skadelige materialer.

Fakta: NOR kan dokumentere at våre uPVC-profiler ikke inneholder farlig materialer.

MYTE:

uPVC vinduer bidrar til et raskere/større brannforløp.

Fakta: uPVC består hovedsakelig av salt er av natur svært motstandsdyktig mot forbrenning.

Derfor er vinduer laget av uPVC naturlig flammedempende, vanskelig å antenne og varmeproduksjonen er relativt lav.

MYTE:

uPVC vinduer kan ikke resirkuleres.

Fakta: Laboratorietester viser at uPVC materialet kan resirkuleres opptil 8 ganger! uPVC er termoplast og kan smeltes, omformes og gjenbrukes flere ganger.

MYTE:

Sollys gjør uPVC-materialet sprøtt og skaper små sprekker.

Fakta: Sprekkdannelse i profilen dannes av følgende årsaker: for tynt uPVC-lag eller for mye kalk og resirkulert uPVC i uPVC-profilen. Venta Windows leverer uPVC av høy kvalitet og etter strenge produksjonsregler.

MYTE:

uPVC vinduer brytes ned over tid og fargen kan gulne.

Fakta: Det finnes ingen bevis for at uPVC vinduer brytes ned over tid. Det er kjent at det ved tidligere uPVC produksjon har vært mangel på Titanium-dioxide, noe som gir 100% beskyttelse mot UV-stråler.

ELITE



- **Vindu U-verdi (Uw) Tolags glass - så bra som 1,2 W/m²K**
- **Vindu U-verdi (Uw) Trelags glass - så bra som 0,89 W/m²K**
- Lydisolasjon – opptil Rw 42 dB
- Profilbredde – 71 mm
- Profilhøyde – 125 mm
- Antall pakninger – 2
- Antall kammerer – 5



NORDLINE



- **Vindu U-verdi (Uw) Tolags glass - så bra som 1,3 W/m²K**
- **Vindu U-verdi (Uw) Trelags glass - så bra som 0,9 W/m²K**
- Lydisolasjon – opptil Rw 33 dB
- Profilbredde – 120 mm
- Profilhøyde – 91 mm
- Antall pakninger – 1
- Antall kammerer – 5



ELEGANT



- **Vindu U-verdi (Uw) Tolags glass - så bra som 1,2 W/m²K**
- **Vindu U-verdi (Uw) Trelags glass - så bra som 0,85 W/m²K**
- Lydisolasjon – opptil Rw 41 dB
- Profilbredde – 70 mm
- Profilhøyde – 104 mm
- Antall pakninger – 1
- Antall kammerer – 5





TERRASSEDØRER

Terrassedører som kan åpnes i hele lysåpningen gjør det mulig å få stua ut i hagen. Spesielle stive profiler sørger for stabilitet i byggverkets struktur og god funksjonalitet. Disse dørene dekker alle kvalitetsmessige krav når det gjelder tetthet, U-verdi og sikring mot innbrudd. Leveres med nøkkellås som standard. Kan produseres med E-Passive eller Elite profiler.



VIPP – SKYVEDØRER

Dørene kan åpnes parallelt med den fastmonterte rammen men kan også tiltes for ventilasjon. Når døren er lukket er den i samme høyde som den fastmonterte. Når den åpnes blir den dratt innover for så å bli dyttet til siden. Maksimal bredde på den bevegelige døren er 1,6 meter. Maks størrelse på hele skyvedøren er 3,3 x 2,37 meter. Kan produseres med E-Passive eller Elite profiler.



HEVE – SKYVEDØRER

Den bevegelige dørrammen flyttes parallelt med den faste rammen som en tradisjonell skyvedør.

Når den bevegelige delen blir åpnet, så løftes den opp og sklis lett på hjul med kulelager. Når døren lukkes blir den låst ved at den presses ned hardt. Det går an å stoppe døren i hvilken som helst posisjon, den kan også låses og forlates med en liten spalte for lufting. Dørterskelen er kun 17 mm høy og utgjør ingen hindring for barn og rullestolbrukere. Den maksimale størrelsen på skyvedøren er 6,5 x 2,6 meter.



FOLDEDØRER

Foldedører åpner veggen full ut, uten noen bjelker eller støttende deler. Dørene kan ha flere seksjoner, en av dem kan bli brukt som en individuell inngangsdør. Den maksimale størrelsen på foldedører er 4 x 2,4 meter. Kan produseres med E-Passive eller Elite profiler.



Alternativ A-1



Alternativ C



Alternativ A-2



Alternativ G



321



330



431



532



541



550



633



651

uPVC-YTTERDØRER FRA VENTA WINDOWS ER ET RIKTIG VALG AV FØLGENDE GRUNNER:

■ Sikkerhet

Ytterdører er utstyrt med trepunkts lås for god sikkerhet og tetthet. Rundt håndtaket er dørene utstyrt med en herdet stålplate som hindrer boring. Hengslene er montert på metallbeslag.

■ Termisk effektivitet

Avhengig av designet og om det er brukt mye glass i dørbladet, kan u-verdien varierer fra 1,6 til 1,2W/m²K.

■ Kraftig og praktisk

Rammen på dørene er utstyrt med stålforsterkninger som sørger for stabilitet og holdbarhet.

TAYLOR DESIGN



ZETA



GAMA



BETA



ALPHA



DELTA



KAPA

STEEL DESIGN



UPSILON



ETA



EPSILON



LAMBDA



SIGMA



OMEGA

FILLING DESIGN



Xi



IOTA



NU



PSI



CHI



THETA

DEKORATIVE GLASS


TILLEGGSVALG LAMINAT FOR uPVC

ISOLERGLASS


Vi benytter anerkjente glassprodusenter som etter mange års produksjon har internasjonal tillitt i markedet (Pilkington, Guardian etc.) Alle isolerglass blir fylt med argongass som er totalt ufarlig, men har meget høy isoleringsevne. Vi tilbyr flere standard isolerglass, men kan produsere etter kundens ønske. Solreduksjon, energisparing, selvrensende osv. Alle våre glass har "varmkant/Swisspacer" som reduserer vinduets totale U-verdi.



Klar




Matt




Regn


LAMINAT FOR uPVC




DEC. 154 Walnut




DEC. 025 Dark Oak




DEC. 026 Mahogany




DEC. 907



DEC. 640




Alux DB 703



DEC. 072 Anthracite



DEC. 110 Golden Oak




DEC. 144 Macor



Basalt Grey




DEC. 004 Grey




DEC. 006 Dark Green




DEC. 079 Metallic Blue



DEC. 111 Black cherry




DEC. 027 Red



DEC. 402 Cherry



DEC. 623 Oregano



DEC. 145 Irish Oak

Farge- og laminatprøver kan avvike noe fra ferdig produkt.
For flere laminat-alternativer spør etter vår laminat-palett.

SPROSSEALTERNATIVER

DUPLEX

Vinduet ser ut som en gammeldags gjennomgående sprosse men beholder de gode isolasjonsegenskapene til et moderne vindu ettersom glassene ikke blir brutt. Tilgjengelig i 27 mm, 45 mm.



PÅLIMTE SPROSSER

Oppdeling av vinduet ved å lime uPVC-sprosser rett på glassoverflaten. Tilgjengelig i 27 mm, 45 mm.



SPROSSER MELLOM GLASSENE

Aluminiumsprosser mellom glassene gir en visuell sprosse-effekt men er enkle å vaske. Tilgjengelig i 18 mm, 25 mm, 45 mm.



HÅNDTAK FOR uPVC VINDUER OG TERRASSEDØRER

HÅNDTAK FOR INNADSLÅENDE VINDUER

Enkle håndtak



HÅNDTAK OG KROKER FOR UTADSLÅENDE VINDUER




Håndtak med låsbar barnesikring



gammel type hvit



sølv

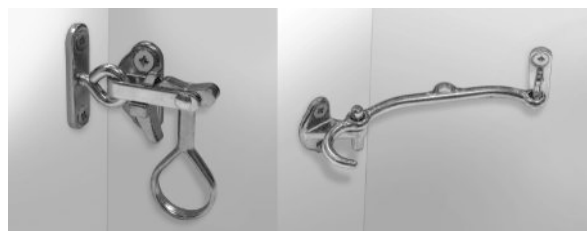

HÅNDTAK FOR TILT-SKYVE TERRASSEDØRER

Innvendig håndtak og sylinder hvit



Utvendig håndtak og sylinder sølv



HÅNDTAK FOR HEVE SKYVEDØRER



HÅNDTAK FOR INNGANGSDØRER, TERRASSEDØRER OG FOLDEDØRER



Tommelvrider til dør sølv



Gripehåndtak



BESLAG



Vi bruker beslag av det tyske merket Siegenia /MACO på det meste av vår produksjon. Det regnes som et av de mest pålitelige kvalitetsbeslag for vinduer og dører i Europa.

SKJULTE HENGLER



Bunn


Topp

For innaslående vinduer kan vi tilby et vindu med skjulte hengsler, dette gir et unikt design og utseende. Som navnet tilsier så er hengslene bygget inn i karmen på vinduet.

BARNESIKRING



Håndtak med knapper - For å åpne vinduet må man benytte to hender samtidig. Det er svært vanskelig for barn å trykke på to knapper samt vri håndtaket, på én gang.

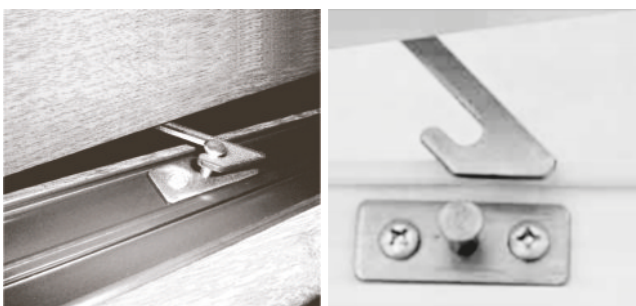

En praktisk krok som enkelt åpnes og lukkes. Den er usynlig når vinduet er lukket. Dette er en praktisk løsning for private hjem.



Abra Havn Hotell. Kristiansand, Norge



Thon Hotell Spektrum. Oslo, Norge



Frogner House Hotell. Oslo, Norge



Leiligheter Bordalssvingen. Kristiansand, Norge



Rekkehus Vestnesstraumen Brygge. Mandal, Norge



Leiligheter Bie Alle. Grimstad, Norge



Leiligheter Otium-Ilahagene. Oslo, Norge



Leiligheter His Terrasse. His, Norge

Venta Windows
T +47 63 000 900
T +370 41 553 393
F +370 41 553 394
www.ventawindows.no
info@ventawindows.no

